


Rotator


A 3D rendered image of a yellow excavator equipped with a rotator attachment. The excavator is positioned on a dirt bank, and its yellow bucket is lowered towards the ground. The rotator attachment is a red, cylindrical component mounted on the excavator's boom. The background shows a dirt bank and a clear blue sky. A white and orange curved graphic element is visible in the upper left corner.

**Drehen von
Bagger-Anbaugeräten**

POWERTILT®

KOMPAKT • ROBUST • FLEXIBEL • PRODUKTIV

- Endlos drehen
- Gehärtete gleitflächen
- Kompatible mit allen schnellwechsler
- Drehdurchführung 5-fach

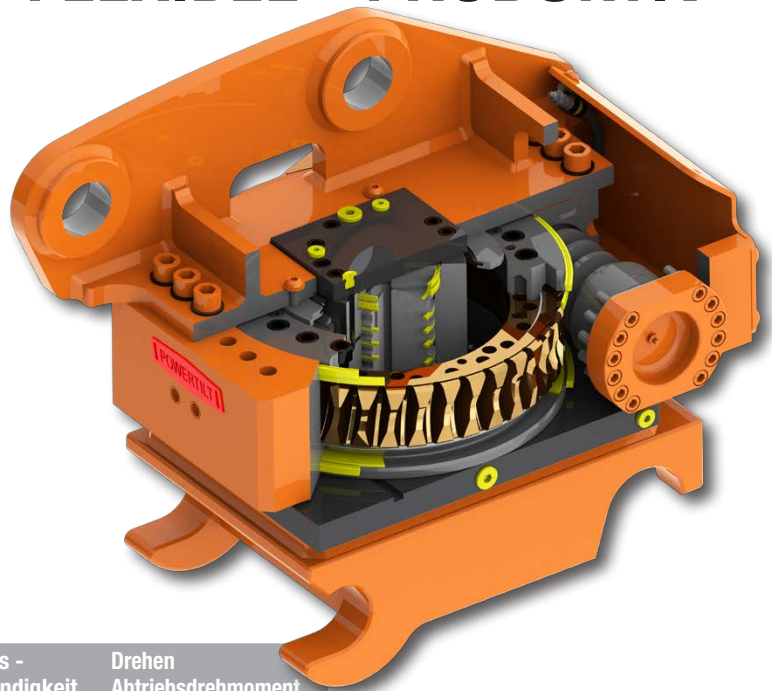

PR-180 Spezifikationen

Max. Baggengewicht	Gewicht Rotator ohne Anbaugeräte*	Rotation	Rotations - Geschwindigkeit	Drehen Abtriebsdrehmoment
kg	kg		RPM bei 45 L/min	Nm bei 170 bar
18 000	340	360° endlos	6.7	5 500

*Durchschnittliches Gewicht ohne Schnellwechsler

Drehdurchführung

Funktion	Anschlüsse	Max Druck (bar)	Max. Ölmenge
Zusatzhydraulik	2	310	140*
Schnellwechsler	2	310	30**
Entlastungs-Anschluss	1	310	40

* Ölmenge 80 L/min. mit Umschaltventil ** 8 L/min in Verbindung mit der PowerTilt Ölweiterleitung

